


NAD 500 v2 NAD 750 v2 NAD 1000 v2

Akumuliacinės talpos **NAD v2** gaminamos su galimybe įdėti atvamzdžių sriegius G 1½". Atvamzdžių sriegių G 1½" galima naudoti elektrinio kaitinimo bloko Tj 6/4" montavimui.

Galime tiekti akumuliacines talpas su daugiau atvamzdžių sriegių ir pagal užsakymą galime keisti atvamzdžių sriegių išdėstymą ir kiekį. Standartiniame modelyje atvamzdis yra užaklintas. Akumuliacinės talpos tiekiamos be izoliacijos, su izoliacinėmis putomis 80 mm, arba labai aukštos kokybės izoliacija Symbio, kuri yra pagaminta iš poliesterio audinio.

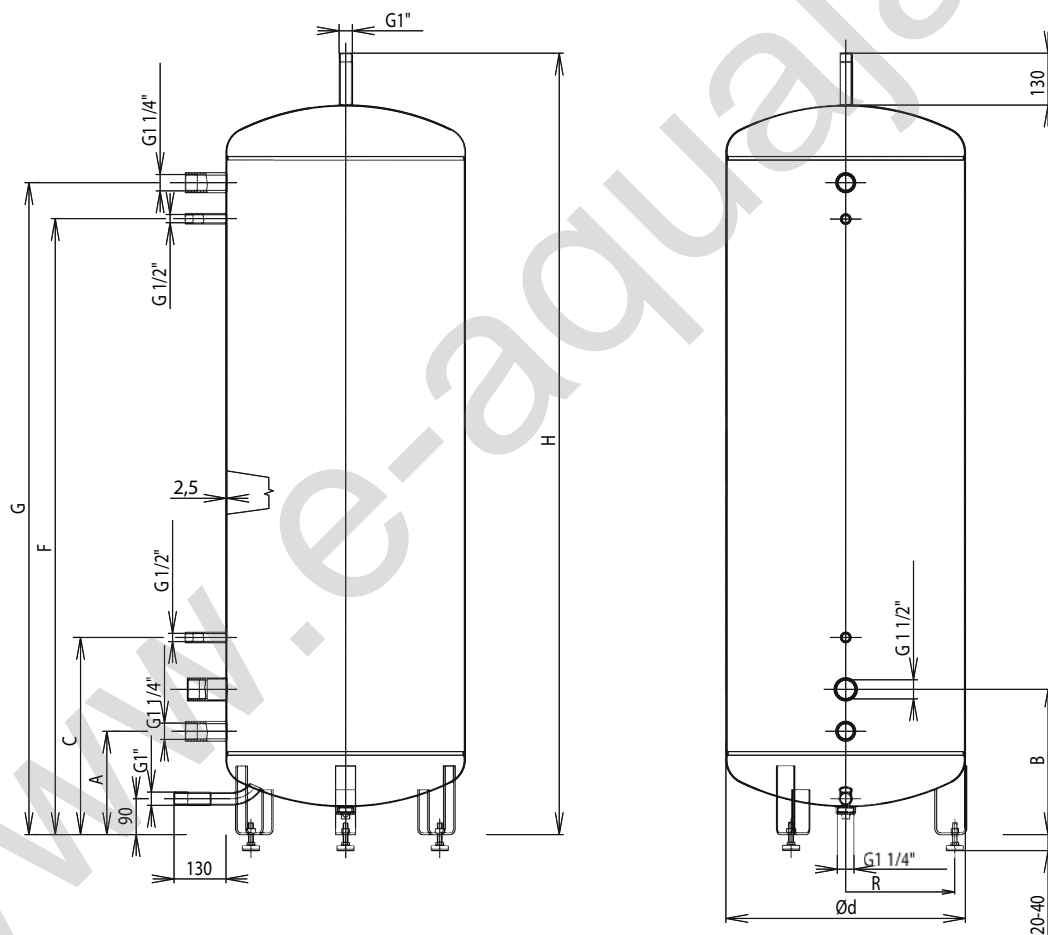

Didžiausias vandens slėgis talpoje	0,3 MPa
Didžiausia šildomo vandens temperatūra talpoje	90 °C

Tūris [l]	Skersmuo su izoliacija Symbio D [mm]	Skersmuo d [mm]	A	B	C	F	G	H	R
475	800	600	260	364	494	1545	1635	1958	273
750	950	750	272	376	506	1557	1647	2014	345
990	1050	850	287	391	521	1572	1662	2030	390